


圧力: 10kgf/m² (常温)
用途: 水・空気・油・溶液

呼び径		ホース径	長さ	ホース長さ	下穴	平径
		Dφ	L	L1	d	H
PT 1/8	SHA-006-0040	4	28	13	2	12
	SHA-006-0050	5	32	18	2.5	12
	SHA-006-0060	※ 6	34	20	3	12
	SHA-006-0070	※ 7	34	20	4	12
	SHA-006-0080	※ 8	34	20	5	12
	SHA-006-0090	※ 9	37	23	5.5	12
	SHA-006-0100	10	37	23	6	12
	SHA-006-0105	10.5	37	23	6	12
	SHA-006-0110	11	40	25	6	12
	SHA-006-0120	12	40	25	6	14
	SHA-006-0127	12.7	40	25	6	14
PT 1/4	SHA-008-0040	4	30	13	2	14
	SHA-008-0050	5	35	18	2.5	14
	SHA-008-0060	※ 6	37	20	3	14
	SHA-008-0070	※ 7	37	20	4	14
	SHA-008-0080	※ 8	40	23	5	14
	SHA-008-0090	※ 9	40	23	5.5	14
	SHA-008-0100	※ 10	40	23	6	14
	SHA-008-0105	※ 10.5	40	23	6	14
	SHA-008-0110	※ 11	40	23	6.5	14
	SHA-008-0120	※ 12	40	23	7	14
	SHA-008-0127	12.7	42	25	8	14
	SHA-008-0130	※ 13	42	25	8	14
	SHA-008-0140	※ 14	42	25	8	17
	SHA-008-0150	15	46	27	8	17
	SHA-008-0160	16	46	27	8	17

製作鋼種 SUS304 ※印SUS316もあります。一部SUS316Lもあります。日本製

(単位mm)

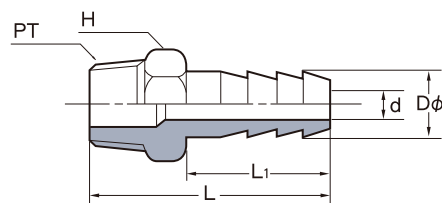

呼び径		ホース径	長さ	ホース長さ	下穴	平径
		Dφ	L	L1	d	H
PT 3/8	SHA-010-0040	4	31	13	2	17
	SHA-010-0050	5	36	18	2.5	17
	SHA-010-0060	6	38	20	3	17
	SHA-010-0070	7	38	20	4	17
	SHA-010-0080	※ 8	42	23	5	17
	SHA-010-0090	※ 9	42	23	5.5	17
	SHA-010-0100	※ 10	44	25	6	17
	SHA-010-0105	※ 10.5	44	25	6.5	17
	SHA-010-0110	※ 11	44	25	7	17
	SHA-010-0120	※ 12	44	25	8	17
	SHA-010-0127	12.7	46	27	9	17
	SHA-010-0130	※ 13	46	27	9	17
	SHA-010-0140	※ 14	46	27	10	17
	SHA-010-0150	15	46	27	10	17
	SHA-010-0160	※ 16	46	27	10	17
	SHA-010-0170	17	51	30	10	19
	SHA-010-0190	19	53	33	10	22
	SHA-010-0200	20	53	33	10	22
	SHA-010-0205	20.5	53	33	10	22
	SHA-010-0210	21	53	33	10	22
	SHA-010-0220	22	53	33	10	23
	PT 1/2	SHA-015-0040	4	35	13	2
SHA-015-0060		6	45	24	3	22
SHA-015-0070		7	45	24	4	22
SHA-015-0080		※ 8	45	24	5	22
SHA-015-0090		※ 9	48	27	5.5	22
SHA-015-0100		※ 10	48	27	6	22
SHA-015-0105		※ 10.5	48	27	6.5	22
SHA-015-0110		11	52	30	7	22
SHA-015-0120		※ 12	52	30	8	22
SHA-015-0127		※ 12.7	52	30	9	22
SHA-015-0130		※ 13	52	30	9	22
SHA-015-0140		※ 14	52	30	10	22
SHA-015-0150		※ 15	52	30	10.5	22
SHA-015-0160		※ 16	52	30	11	22
SHA-015-0170		17	52	30	12	22
SHA-015-0180		18	55	33	13	22
SHA-015-0190		※ 19	55	33	14	22
SHA-015-0200		※ 20	55	33	15	22
SHA-015-0205		※ 20.5	55	33	15	22
SHA-015-0210		※ 21	55	33	15	22
SHA-015-0220		22	57	35	15	23
SHA-015-0250		25	61	38	14	27
SHA-015-0260	26	61	38	14	27	
SHA-015-0265	26.5	63	40	14	29	
SHA-015-0270	27	63	40	14	29	

■ 製作鋼種 SUS304 ※印SUS316もあります。一部SUS316Lもあります。日本製 (単位mm)

呼び径		ホース径	長さ	ホース長さ	下穴	平径
		Dφ	L	L1	d	H
PT3/4	SHA-020-0105	10.5	52	28	6.5	27
	SHA-020-0120	12	54	30	8	27
	SHA-020-0127	12.7	54	30	8	27
	SHA-020-0140	※ 14	59	35	9	27
	SHA-020-0150	15	59	35	10	27
	SHA-020-0160	※ 16	59	35	11	27
	SHA-020-0190	※ 19	59	35	14	27
	SHA-020-0200	※ 20	59	35	15	27
	SHA-020-0205	※ 20.5	59	35	15	27
	SHA-020-0210	※ 21	59	35	15.5	27
	SHA-020-0220	22	59	35	16	27
	SHA-020-0250	25	63	38	17	27
	SHA-020-0260	※ 26	63	38	18	27
	SHA-020-0265	26.5	65	40	18	29
	SHA-020-0270	※ 27	65	40	18	29
	SHA-020-0320	32	70	40	18	35
	SHA-020-0340	34	70	40	18	36
PT1	SHA-025-0140	14	70	40	9	36
	SHA-025-0160	16	70	40	11	36
	SHA-025-0190	19	70	40	14	36
	SHA-025-0200	20	70	40	14	36
	SHA-025-0205	20.5	70	40	14	36
	SHA-025-0210	21	70	40	15	36
	SHA-025-0220	22	70	40	16	36
	SHA-025-0250	25	70	40	19	36
	SHA-025-0260	26	70	40	19	36
	SHA-025-0265	※ 26.5	70	40	19	36
	SHA-025-0270	※ 27	70	40	19	36
	SHA-025-0300	30	70	40	20	36
	SHA-025-0320	32	70	40	23	36
	SHA-025-0330	33	70	40	25	36
SHA-025-0340	34	70	40	25	36	
PT1 1/4	SHA-032-0330	33	85	52	25	46
	SHA-032-0340	※ 34	85	52	25	46
	SHA-032-0350	35	85	52	25	46
	SHA-032-0380	38	85	52	28	46
	SHA-032-0405	40.5	85	52	30	46
PT1 1/2	SHA-040-0380	38	92	57	28	50
	SHA-040-0405	※ 40.5	92	57	31	50
	SHA-040-0450	45	92	57	35	50
	SHA-040-0480	48	92	57	35	50
	SHA-040-0500	50	92	57	36	54
	SHA-040-0508	50.8	92	57	36	54
	SHA-040-0525	52.5	92	57	36	54
PT2	SHA-050-0405	40.5	96	57	30	63
	SHA-050-0500	50	102	63	40	63
	SHA-050-0508	50.8	102	63	40	63
	SHA-050-0525	※ 52.5	102	63	42	63
	SHA-050-0550	55	102	63	44	63
PT2 1/2	SHA-065-0640	※ 64	120	74	52	80
	SHA-065-0660	66	120	74	55	80
PT3	SHA-080-0760	76	130	80	65	92
	SHA-080-0780	※ 78	130	80	67	92
PT4	SHA-100-1010	※ 101	150	97	90	120
PT5	SHA-125-1270	127	174	117	112	145

■ 製作鋼種 SUS304 ※印SUS316もあります。一部SUS316Lもあります。
PT3/4まで日本製 サイズPT1~PT5はSCS13(304相当)です。

(単位mm)